


PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
C1	VCC	C4	VPP
C2	GND	C5	CLK
C3	RST	C6	I/O

二、技术参数:  
 接触电阻: 100mΩ Max  
 绝缘阻抗: 1000MΩ Min(500DC)  
 额定电流: 每个接触件1A Max  
 额定电压: 30V Max(DC)  
 耐压: 500V r.m.s/min  
 使用温度: -40℃~85℃  
 湿度: 90%~95%  
 寿命: >3000次

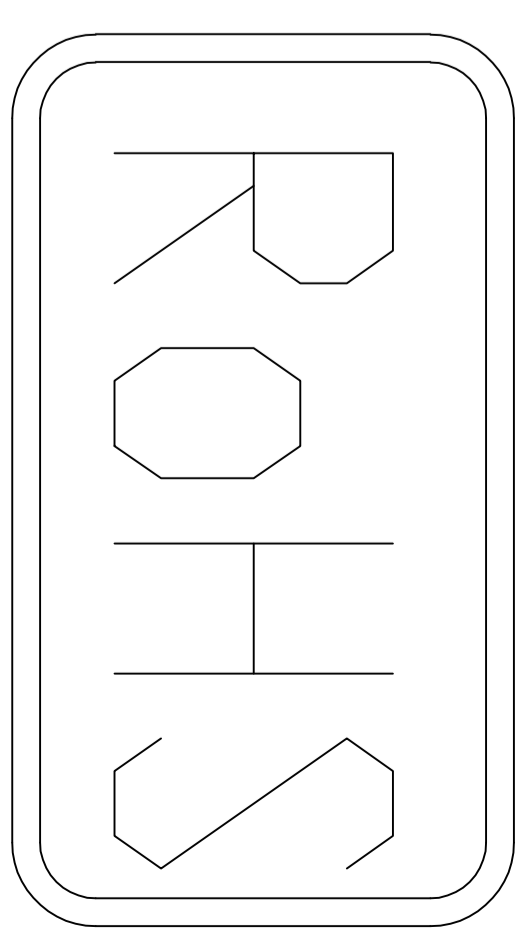

一、材质和镀涂:

- 1、胶芯: LCP, UL 94 V - 0, 黑色
- 2、端子: 磷铜C5210-H, T=0.15, 镍底镀金
- 3、外壳: 不锈钢 SUS304 T=0.2

# 深圳市迈睿康科技有限公司

序号	名称	料号	用量
01	塑封体		1 PCS
02	端子		1 SET
03	定位片		2 PCS
04	外壳		1 PCS

版本	变更单号	变更描述	确认	日期	图号	零件名称	零件料号	MICRO SIM卡座掀盖式H18
Δ	变更单号	新发行	确认	日期	MRK-SM01-180-0005			
REV	ECN NO	DESCRIPTION	APPROVA BY	REV	DRWG NO	TITLE	PART NO	

图号	零件名称	零件料号	图号	零件名称	零件料号
MRK-SM01-180-0005	MICRO SIM卡座掀盖式H18		MRK-SM01-180-0005	MICRO SIM卡座掀盖式H18	

1 2 3 4 5 6 7 8