RoHS

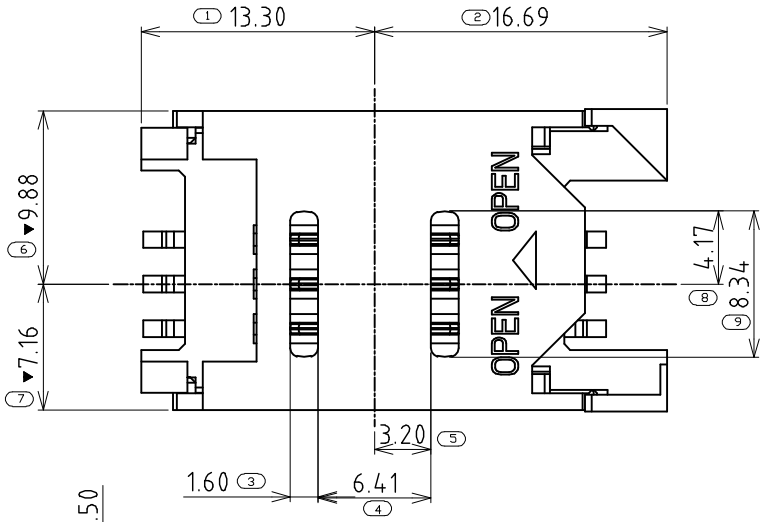


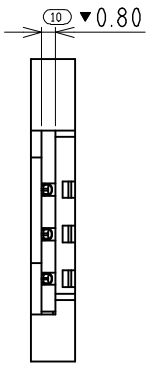


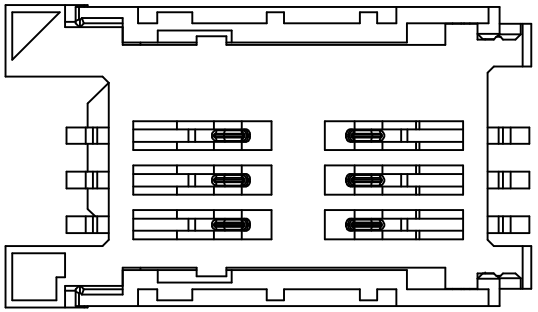

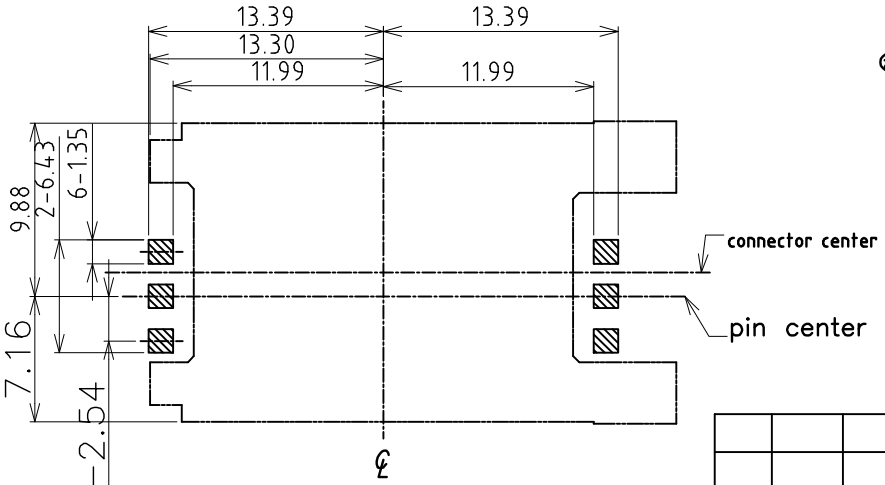


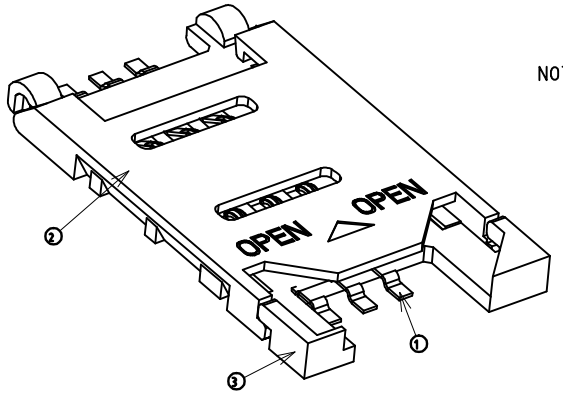


NOTES:

1)MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC,UL 94V-0, COLOR:BLACK

CONTACT: COPPER ALLOY

2)FINISH

CONTACT: GOLD FLASH

SOLDER AREA: TIN 100u" Min

3)Solder-ability

IR reflow:250°C,5sec.Max

Manual soldering:350°C ,3sec.max

| ITEM | NAME | MATERIAL | FINISH | Q'ty | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contact | COPPER ALLOY | Gold FLASH | 6 | |
| 2 | Cover | THERMOPLASTIC,UL 94V-0, COLOR:BLACK | | 1 | |
| 3 | Housing | THERMOPLASTIC,UL 94V-0, COLOR:BLACK | | 1 | |

| 版次 REV | 变更单号 ECN NO | 变更描述 DESCRIPTION | 确认 APPROVA BY | 日期 REV |
|---|---|---|---|---|
| B | | 更改与实物一致 | | |
| A | | 新发行 | | |

深圳市迈睿康科技有限公司

| | |
|---|---|
| 零件名称 TITLE | 2.5D全塑翻转座SIM卡 |
| 零件料号 PART NO. | MRK-SM01-250-0007 |
| 图号 DRWG NO. | |

| | |
|---|---|
| 一般公差 GENERAL TOLERANCE | x ± 0.50, x' ± 2; x.x ± 0.30, x.x' ± 1'; x.xx ± 0.20, x.xx' ± 0.5'; x.xxx ± 0.08 |
| 第三角投影法 THIRD ANGLE RPLJECTION METHOD | |
| 版次 REV | B |
| 比例 SCALE: | 1:1 |
| 单位: UNIT: | mm |
| 页次 SHEET | 10F1 |

| 出图日期 PLOT DATE | 审核 APPROVED BY | 审核 CHECKED BY | 设计 DESIGNER BY | 制图 DRAWN BY |
|---|---|---|---|---|
| 2012 09.06 | Nicolas | Ryan | steven | Bill |