RoHS HSF

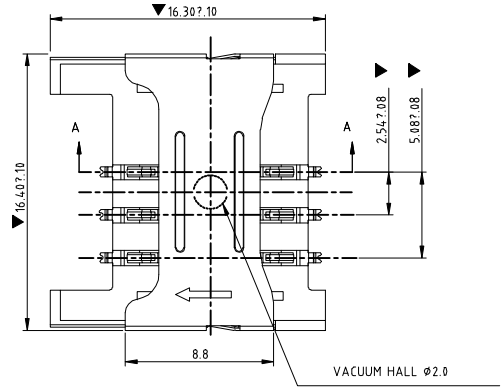

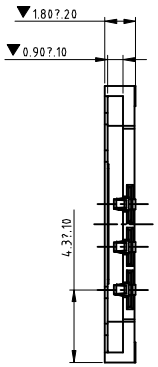

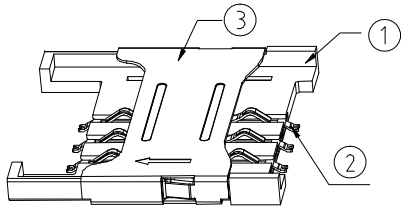

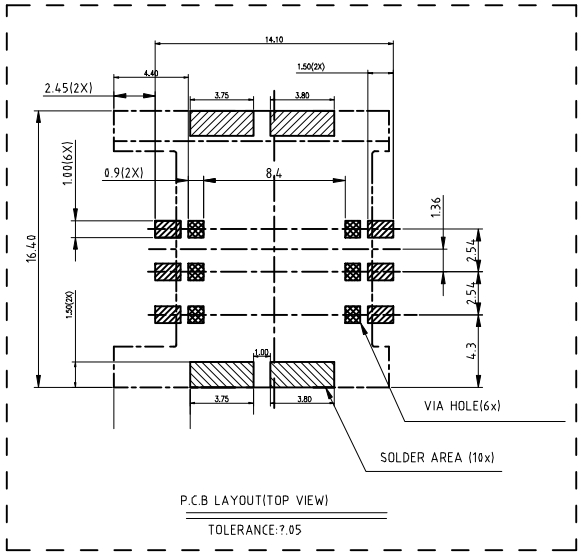

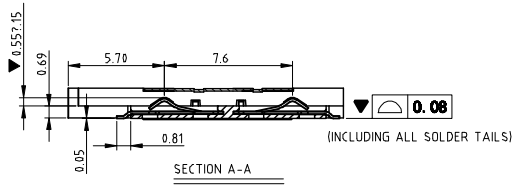





一、备注:

1、高温热塑性，UL 94 V - 0,黑色

?、端子材质：铜合金，镀镍底功能面镀金，非功能面镀锡

?、外壳：不锈钢

4、带“ ▼”为重点尺寸

二、技术参数:

接触电阻：30Ω Max

绝缘阻抗：1000MΩ Min(500DC)

额定电流：每个接触件1A Max

额定电压：30V Max(DC)

耐　　压：500V r.m.s/min

使用温度：-40℃~85℃

寿　　命：>5000次

2	铁壳	1PCS	不锈钢	镀镍
3	端子	6PCS	铜合金	镀镍底镀半金锡
1	塑封体	1SET	LCP	黑 色
项目	名称	数量/套	材质	备注

工程变更通知单号 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
————	A	16'/01/02	NEW RELEASE		

General	Angle
X±0.50	X°±2°
.X±0.30	.X°±1°
.XX±0.20	.XX°±0.5°

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED

设计 DESIGN	wen	16'/01/02	
校阅 CHECK	wen	16'/01/02	
承认 APPRO.	wyc	16'/01/02	

深圳市迈睿康科技有限公司

TITLE:	SIM卡 H1.8带柄带档（新增）
PART NO.	MRK-SM03-180-0000
FILE NAME.	
SCALE 1:1	UNIT:mm A4 SHEET:1 of 1