


- 备注:
1. 产品规格:
  - 1-1. 插入力: 35N MAX.
  - 1-2. 拔出力: 10N MIN, INITIAL 8-20N AFTER
  - 1-3. 额定电流: 1.0A
  - 1-4. 额定电压: 30V
  - 1-5. 耐久性: 10000 CYCLES
  - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
  - 1-7. 接触阻抗: 50mΩ MAX.
  - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
  - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°

MARK	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DESIGN
△					

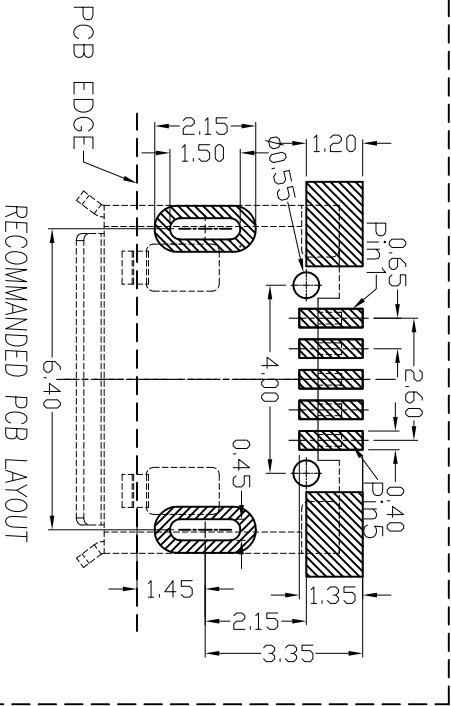

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	TOL	DIM	TOL
ANG	±5.0°	X	±0.10
.XX	±3.0°	XX	±0.10
.XXX	±2.0°	.XXX	±0.03

① 端子	PR-0226	1SET	C2680H, T=0.15, 镀全金
② 主体	PR-0501	1PCS	LCP+50%GF(黑色), UL94-V0, C2680
③ 壳体	PR-0228	1PCS	C2680H T=0.25mm 镀雾锡或镀可焊锡
零件	图号	数量	规格

## 深圳市迈瑞康电子有限公司

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	TOL	DIM	TOL
ANG	±5.0°	X	±0.10
.XX	±3.0°	XX	±0.10
.XXX	±2.0°	.XXX	±0.03

材料	日期	产品名称
设计		MICRO USB B TYPE SMT 母座成品
审核		(前插6.4mm无柱)
验证		
核准		
APPROVED		

料号	UNITS	SCALE	PAGE	REV
MRK-MU11-640-0003	mm	1:1	1/1	A0