
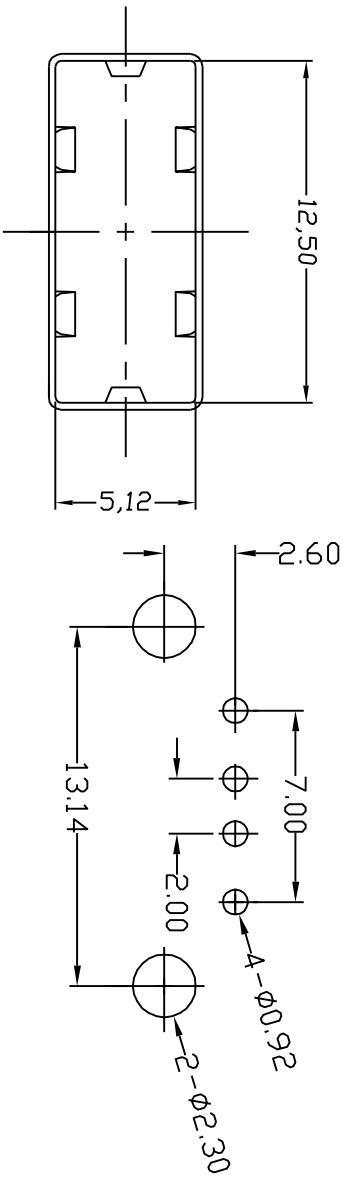


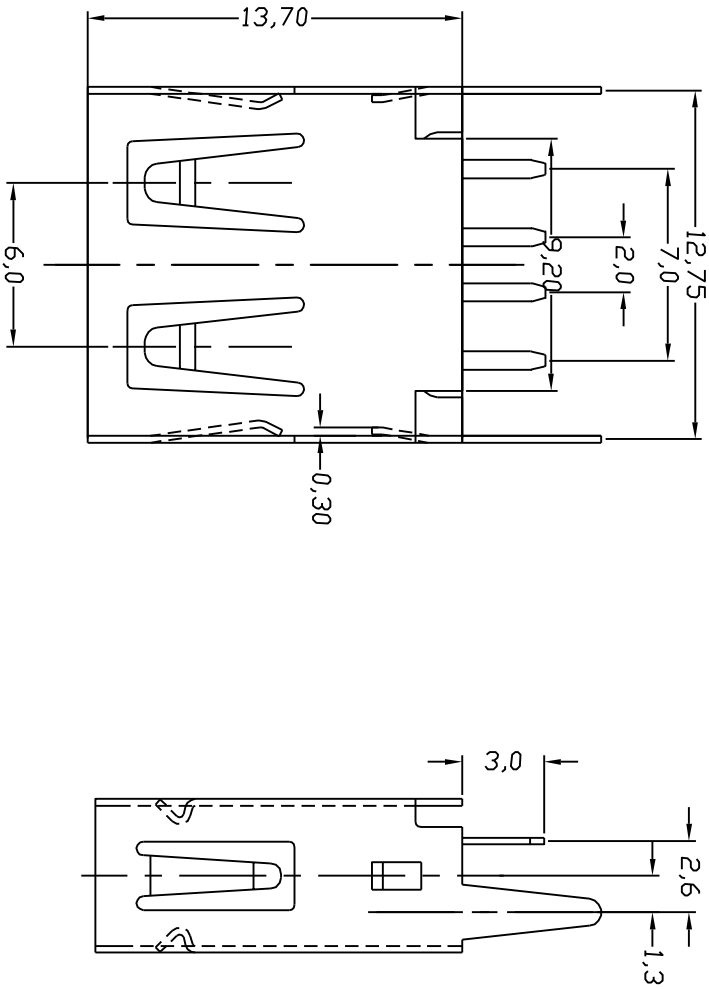

P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

1-4	2-4	3-4	GENERAL TOL.		制图	ZFJ	深圳市迈瑞康电子有限公司 AF-180-13.7直脚无边	图号 DWG NO	张数 SHEET
1-3	2-3	3-3	X. 13	审核	CHECKED				
1-2	2-2	3-2	X. 13-1	核准	APPROVAL				
1-1	2-1	3-1	X. 13-8	角法	PROJ.				
版本 REV	变更说明 MODIFICATION	签名 SIGN	时间 DATE	审核 CHECKED	时间 DATE	产品料号 PART NO	MRK-US20-137-0023	图号 DWG NO	比例 SCALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:1Amperes.
DIELECTRIC Withstanding Voltage:AC 500V at sea level
Insulation resistance:1000Megohms Minimum.
Contact Resistance:30Milliohms Maximum
operating Temperature:-55~ ta+85~

MECHANICAL CHARACTERISTICS:

Mating Force:3.5Kg.Maximum
Unmating Force:1kg.Minimum.

MATERIALS:

CONTACTS:Copper Alloy.
Insulator:Thermoplaste P.B.T.UL 34V-0 Rated.
Shell:Brass t=0.30±0.02

FINISHES:

Contact:GOLD
Shell:Nickel Plated.

3	胶蕊	1		PBT 30MG		COLOR: BLACK/WHITE...
2	端子	4		C519H	VIOLET PAINTED OVER ALL 100% TIN-ROD PARTS	GOLD/1, 3, 5, 10, 15, 30u"
1	外壳	1		黄铜/Fe	NICKEL PLATING	
序号	名称	数量	料号	材料	表面	备注

深圳市迈瑞康电子有限公司