| 修正（标记） | 描　述 | 日　期 |
|---|---|---|
| | | |

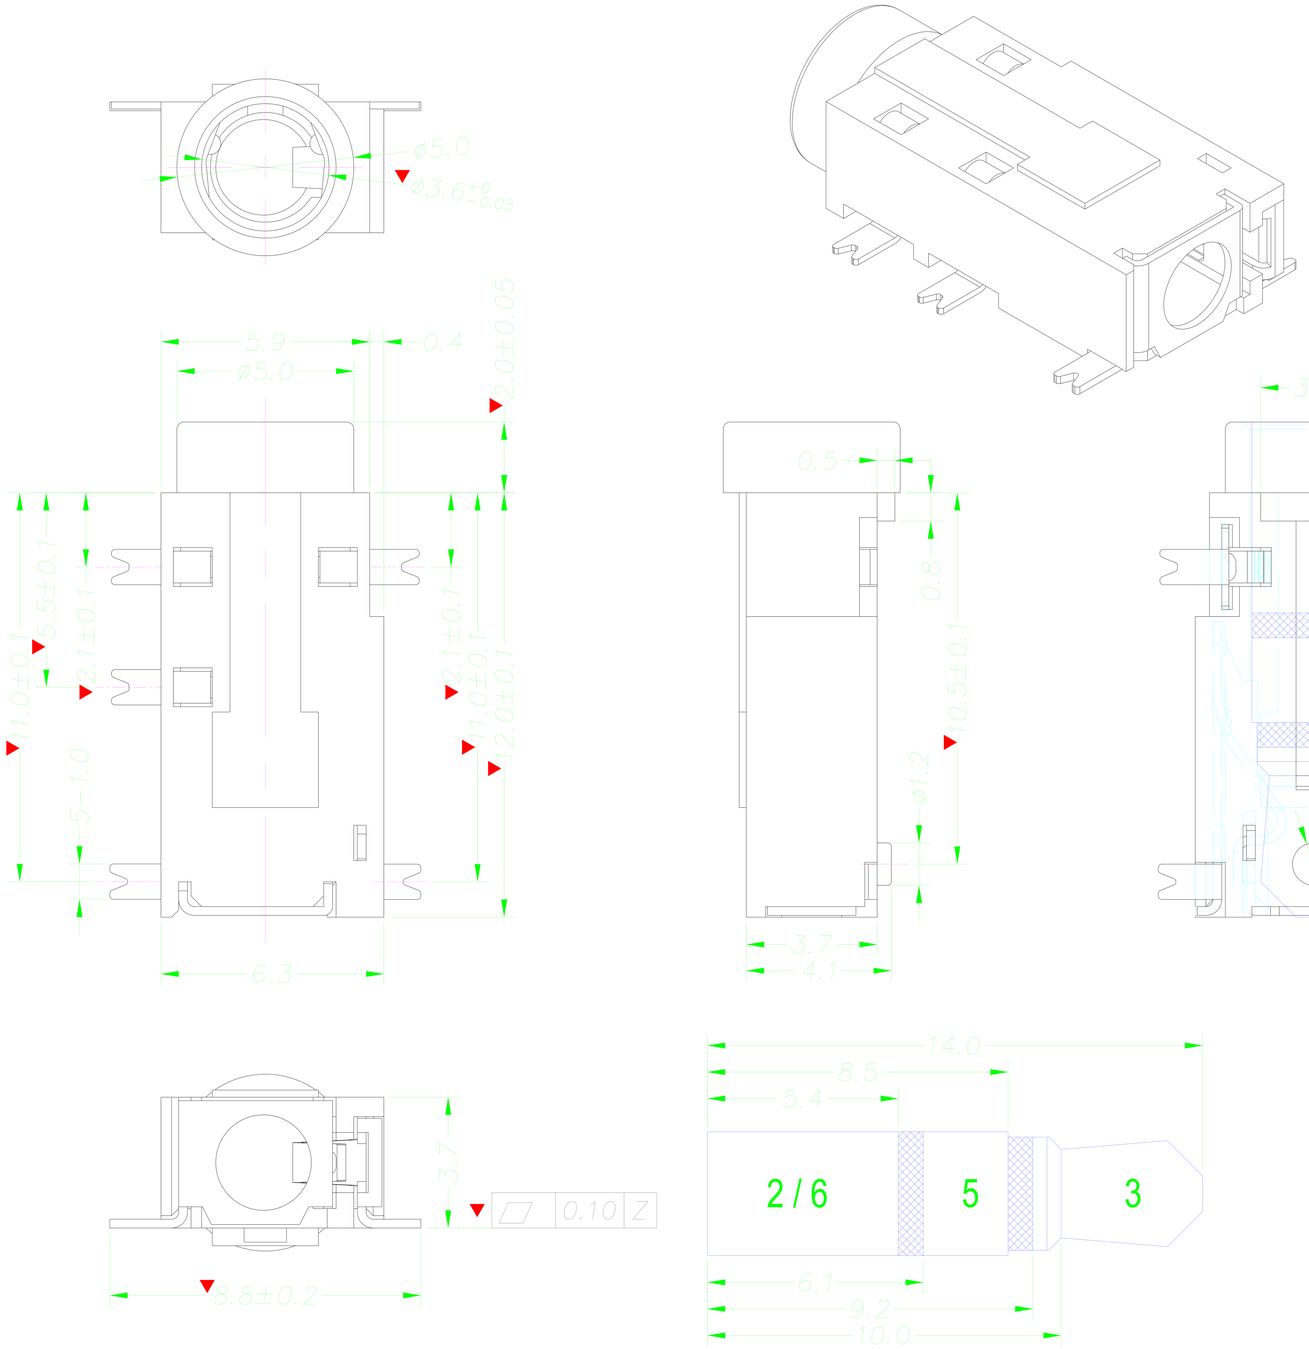


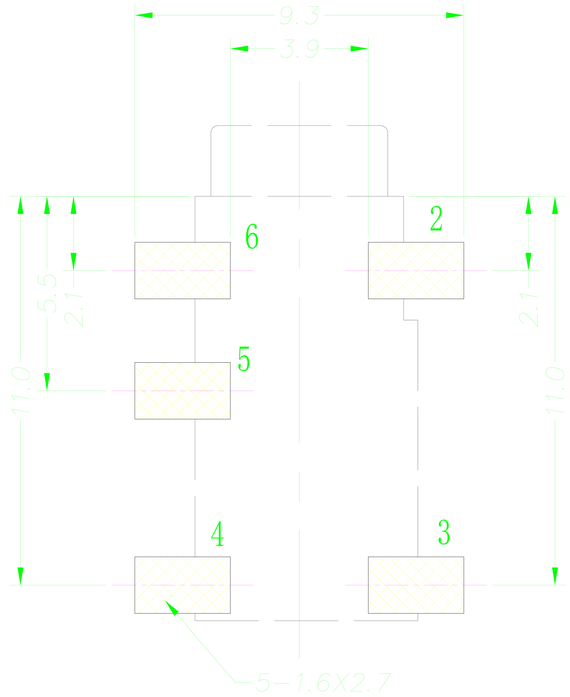


P.C.B LAYOUT TOP VIEW




| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 盖脚 | 1 | 磷铜 | 0.25T | 镀银 |
| 3 | | 弹片脚 | 1 | 铍青铜 | 0.25T | 镀银 |
| 2 | | 中脚 | 3 | 磷铜 | 0.2T | 镀银 |
| 1 | | 基座 | 1 | PPA | | 黑色 |

| 主要技术性能 | | 公差 | 设计 | 蒋元桥 | 部门会签 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电负荷 | DC 30V \0.5A | X.±0.20mm | 版次 | A 1 | 装配部 | | 市场部 | |
| 接触电阻 | ≤0.03 Ω | .X ±0.10mm | 日期 | 2010.08.26 | 注塑部 | | | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | .XX ±0.05mm | 材料 | | 冲压部 | | | |
| 耐　压 | AC500V(50Hz)/min | .XXX ±0.02mm | 工艺 | | 视角 | | 重量 | 比例 |
| 插拔力 | 3-20N | X.°±2° | 数量 | | | | | 4:1 |
| 使用温度范围 | -30-70℃ | .X°±1° | 审核 | | | | | |
| 使用寿命 | 5000次 | .XX°±0.5° | 核准 | | 共 5 张 | | 第 1 张 | |

# MR-E03585-Y

PJ-381

3.5耳机插座

深圳市迈睿康科技有限公司