修正（标记）	描　述	日　期



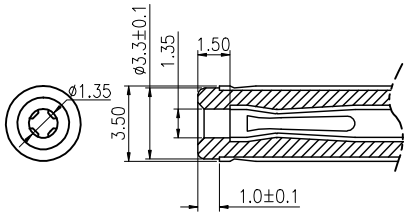

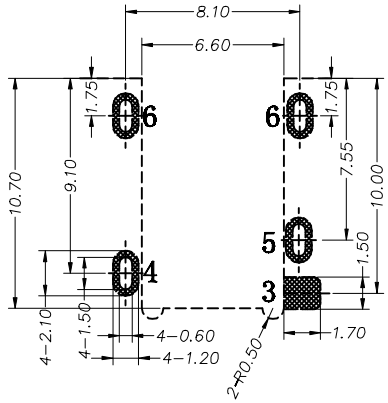

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

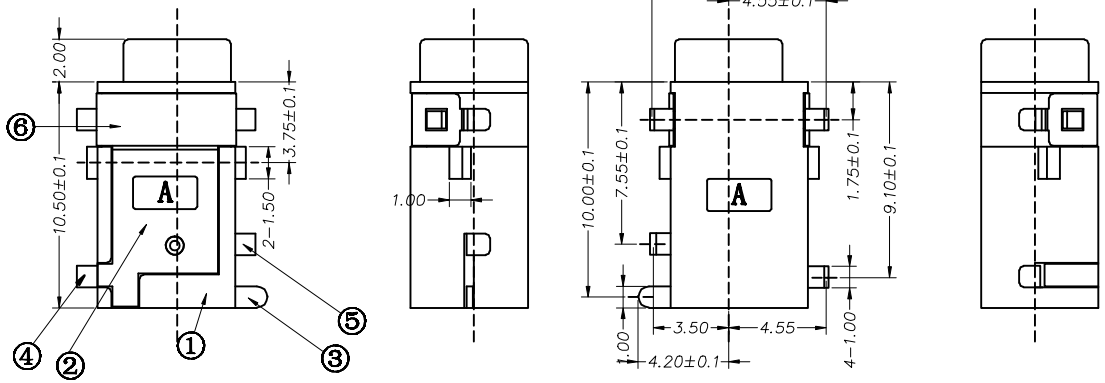



SCHEMATIC



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
6	DC-097-06	座脚	1	黄　铜	0.2T	镀银
5	DC-097-05	插片	1	黄　铜	0.3T	镀银
4	DC-097-04	弹片	1	磷　铜	0.2T	镀银
3	DC-097-03	圆针	1	黄　铜	0.3T	镀银
2	DC-097-02	塑壳	1	PPA(黑色)		
1	DC-097-01	基座	1	PPA(黑色)		

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐　压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

公　差	
X.±0.20	
.X±0.10	
.XX±0.05	
.XXX±0.02	
X°±5°	
.X±2°	
.XX±1°	

设　计		部门会签			
版　次	A 1	装配部		市场部	
日　期	2015.06.02	注塑部			
材　料		冲压部			
工　艺		视　角	重　量	比　例	
数　量				1:1	
审　核		共 5 张	第 1 张		
核　准					

MRK-DC00-097-0020	
DC-097	
DC电源插座	
深圳市迈睿康科技有限公司	